


## Gazon Kit Padel

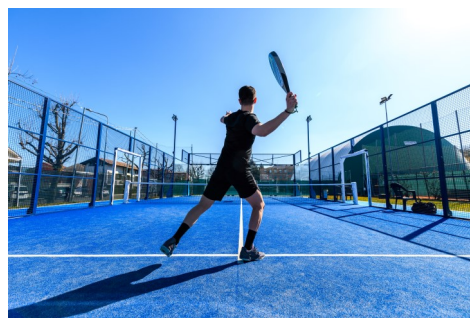

### Informations techniques

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de couleurs dans la gamme</b>         | 6 couleurs disponibles :<br>Vert, rouge, bleu, noir, jaune et blanc                                                                                                                                                                    |
| <b>Nature de la fibre</b>                       | Gazon tufté en mono-filament PE bouclé                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b>                                 | 10 ans                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dtex</b>                                     | 8 800 / 8                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hauteur de brin</b>                          | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Jauge</b>                                    | 3 / 8                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Perméabilité</b>                             | 3 600 litres / heure / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tenue au feu</b>                             | Csl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm - ISO 11925-2<br>Esl-S1 sans remplissage - ISO 11925-2                                                                                                                                      |
| <b>Nombre de touffe au m<sup>2</sup></b>        | 24 150                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids total</b>                              | 2 164 g / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Support du dossier primaire / secondaire</b> | Dossier primaire : 100 % PP Thiobac stabilisé aux UV : 164 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 %)<br>Dossier secondaire : composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage : 1 000 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 %) |
| <b>Traitements</b>                              | Stabilisé aux UV, conforme à la norme DIN 53387 - sans plomb ni cadmium                                                                                                                                                                |
| <b>Poids de fibre</b>                           | 1 000 g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sans remplissage</b>                         | Option 5 kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nature du dossier</b>                        | PP recouvert de latex                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Carrossable</b>                              | Oui avec du sable de silice arrondi, lavé et séché, granulométrie 0,2 - 1,0 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Conditionnement</b>                          | 2 rouleaux A. A x 1 = Largeur 410 cm, longueur 2 020 cm<br>1 rouleau B. B x 1 = Largeur 205 cm, longueur 2 020 cm                                                                                                                      |

Produit sans PFAS – Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006)

### Descriptif CCTP :

Gazon synthétique Kit Padel composé de fibres mono-filament PE bouclé (polyéthylène - PE). Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Poids du dossier primaire 164 g / m<sup>2</sup> et poids du dossier secondaire 1 000 g / m<sup>2</sup> (+/- 10 %). Hauteur des brins 12 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 000 g / m<sup>2</sup>. Poids total 2 164 g / m<sup>2</sup>. 24 150 touffes au m<sup>2</sup>. Perméabilité 3 600 litres / heure / m<sup>2</sup>. Tenue au feu Csl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Esl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m<sup>2</sup>. Conditionnement en 3 rouleaux. 2 x A, largeur 410 cm, longueur 2 020 cm. 1 x B, largeur 205 cm, longueur 2 020 cm. Type Kit Padel ou équivalent.

