



Ancrage de motte

Notice d'installation


plantco**fix**

Ancrage de motte - Kits RBKS

Étape n° 1 : le positionnement


Laisser un espace libre d'environ 15 cm autour de la motte, et creuser la fosse de sorte à ce que le haut de la motte se trouve 10 cm en dessous du niveau fini

Dans le fond de fosse, disposer les ancres en formant un triangle équilatéral autour de la motte.




Étape n° 2 : l'enfoncement

Enfoncer les ancres avec les tiges d'enfoncement prévues à cet effet. La boucle formée avec le câble doit être au niveau 0 du fond de fosse.



Étape n° 3 : le verrouillage

Tirer un coup sec sur le câble. L'ancre bascule et se verrouille.

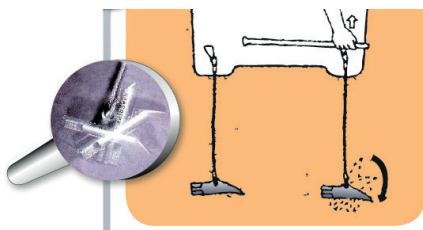

Étape n° 4 : la fixation de la motte

Positionner le tendeur à rochet sur la motte. Passer la sangle dans la boucle du câble de l'ancre n°1.


Remonter la sangle sur la motte puis la passer dans la boucle de l'ancre n°2.

Remonter la sangle puis la passer dans la boucle de l'ancre n°3.

Remonter la sangle jusqu'au tendeur à rochet puis la mettre sous tension. Protéger la motte avec des planches (photo ci-dessous).

IMPORTANT : prévoir de retendre la sangle environ 48 h après la plantation.


La nature du sol est un élément essentiel dans le choix des kits d'ancrages. Pour un sol souple, prévoir des câbles rallongés de la gamme RBKHDS.

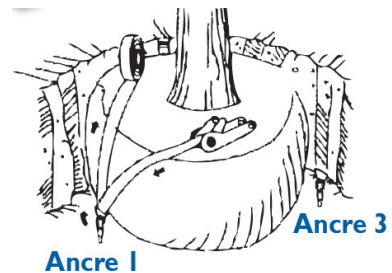


Haubanage - Kits DTS

Étape n° 1 : le positionnement

Disposer les ancres (1^{ère} partie du hauban) en formant un triangle équilatéral autour de l'arbre et en respectant le tableau ci-dessous.

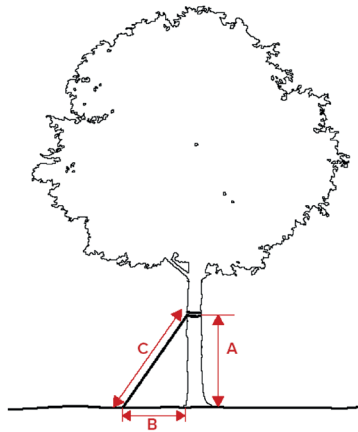


Hauteur sous couronne (A)	Distance de positionnement ancre (B)	Longueur du câble (C)
2 m	1 m	4 m
2.5 m	1.25 m	4.8 m
3 m	1.5 m	5.6 m
3.5 m	1.75 m	6.2 m
4 m	2 m	7.2 m
5 m	2.25 m	8.2 m

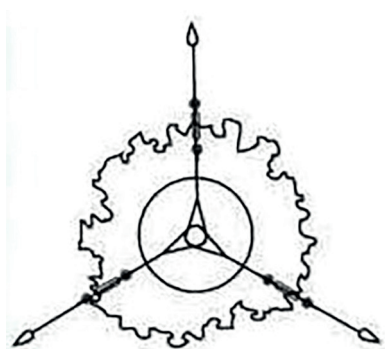

Vue de dessus


Étape n° 2 : l'enfoncement

Enfoncer les ancres avec les tiges d'enfoncement prévues à cet effet.




Étape n° 3 : le verrouillage

Tirer un coup sec sur le câble. L'ancre bascule et se verrouille.



Étape n° 4 : la fixation

Fixer la 2^e partie du hauban au végétal soit avec les gaines, soit avec les sangles ceinture (suivant modèle).

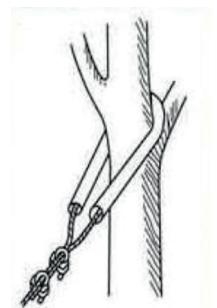

Montage avec gaine

Étape n° 5 : la mise sous tension

Relier les 2 parties du hauban et tendre avec le tendeur à cage.



Tendeur à cage